


Manuell fettpump



Artikelnummer

511745

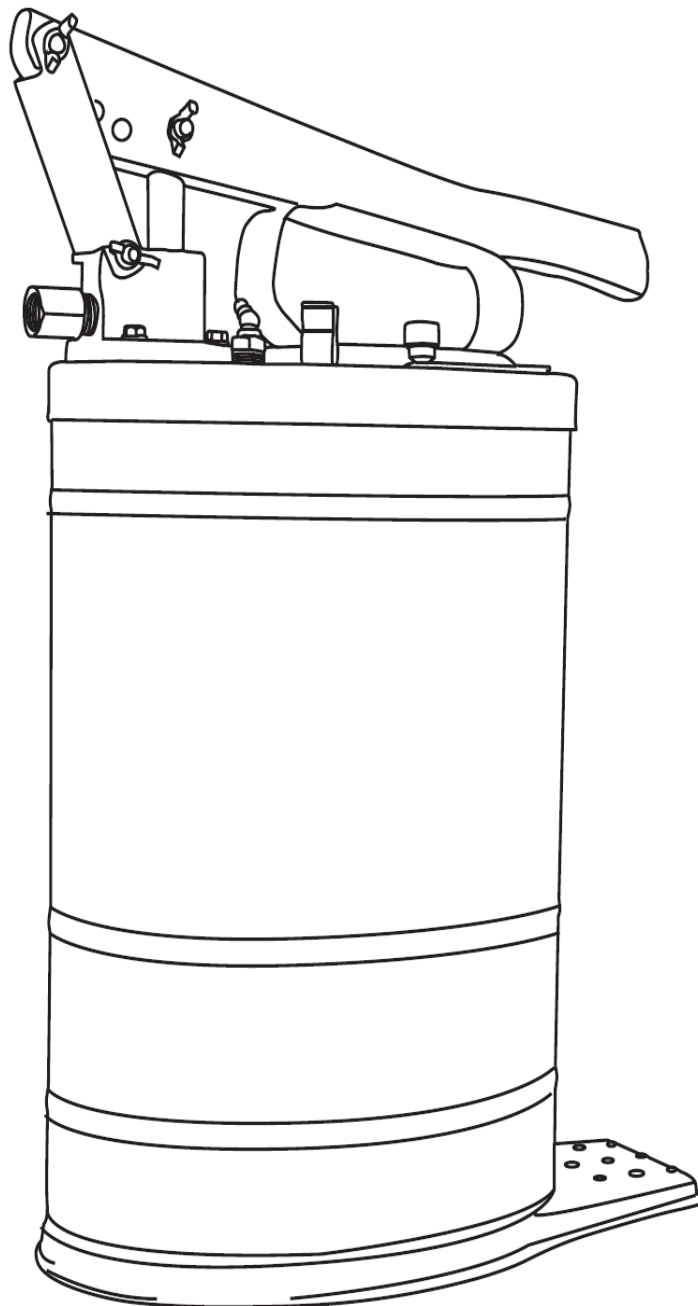

VERKTYGSBODEN



Om Verktysboden:

Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 40 medarbetare som har fått vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och roligare.

Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för dig som kund.

Vi ser fram emot nya kontakter!

2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvalitetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är fantastisk.

Garanti:

Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Verktysboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.

Reklamation:

Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garantitiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktysboden Erfilux AB

Källbäckerydsgatan 1

SE-507 42 Borås

Telefon: 033 - 20 26 56

Mejl: verkstad@verktysboden.se



Miljöskydd/Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.

VERKTYGSBODEN

Användarmanual

Beskrivning:


- Högtrycksslang 170 cm lång med stålförlängning och hydrauliskt munstycke.
- Trycker ut 9 gram per tryck med kolven
- Manuellt driftläge
- Kapacitet 20 kilo
- Behållare med 1,2 mm stålplåt
- Maximalt arbetstryck: 345 BAR
- Strukturerad lack för bättre grepp

Användning:

1 Maximalt tryck 345 BAR, leverans 7gr fett

2 Maximalt tryck 275 BAR, leverans 8gr fett

3 Maximalt tryck 205 BAR leverans 9gr fett

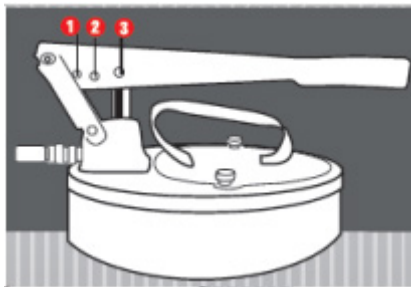

I Instruktioner för användande

1. Fyll tanken
2. Tryck på kolven flera gånger för att extrahera den inneslutna luften tills fett börjar pumpas ut ur slangmunstycket. Placera slangens i tanken så att det uttryckta fettet inte spills ut.
3. Kontrollera att fettet kommer ut smidigt och utan luftbubblor.
4. Sätt munstycket in i smörjnippeln där fett ska injiceras. För en god tätning mellan munstycket och smörjnippeln de måste det anpassas.
5. Manövrera spaken till att injicera fett. Om fettet är i ett mycket trögflytande tillstånd använd ett verktyg för att tillfälligt trycka ner det mot botten av skålen och undvika luft bubblor runt matarkolven.

6. När fettet som krävs har applicerats, ta bort munstycket för att undvika slitage på käftarna.

Försiktighetsmått:


1. Var noga med att fettet är den rätta till användning med denna utrustning (litium 2), se till att den är ren och fri från föroreningar.
2. Undvik att slå tanken mot golvet; I händelse av luftbubblor runt matarkolven, tryck fett med ett verktyg mot botten av skålen.
3. Använd aldrig en hävstång för att öka kraften på armen, detta kommer att skada utrustningen.

Felsökning:

Fel	Orsak	Åtgärd
Injicerar inte fett	• Brist på fett i tanken • Matarröret är fullt av luft • Munstycket igensatt eller skadad	• Fyll tanken med fett • Tryck på spaken flera gånger för att extrahera luften • Kontakta Verktygsboden
Pumpen höjer inte trycket	• Fettet kan ha låg viskositet. • Det kan finnas fettläckage vid anslutningar och knutpunkter • Slangen kan läcka	• Kontrollera att fettet appliceras vid rumstemperatur • Kontakta Verktygsboden
Känns hårt eller måste använda tvång	• Fettet är i ett mycket visköst tillstånd (vid låga temperaturer) • Fett igensatt • Hydrauliska utloppsmunstycken kan vara tilltäppta	• Kontrollera att fettet appliceras vid rumstemperatur • Ersätt smörjnippeln • Ta isär denna del och kontrollera att fettpassagen är korrekt

Nr	Beskrivning
1	Bottenplatta
2	Interiörstöd
3	Behållare
4	Topplock
5	Gummipackning
6	Lock
7	Handtag
8	Skruv till lock
9	Mutter
10	Slangstöd
11	Torxskruv
12	Mutter
13	Fettmontering
14	Gjutet fäste
15	Utgångsanslutning

Nr	Beskrivning
16	O-ring
17	Packning
18	Skruv
19	Kontakt
20	Spak
21	Nyckel
22	Axel
23	Vingmutter
24	Skaft
25	Yttre rör
26	Lyftspak
27	Kolvstång
28	Förpackning
29	Gummistöd
30	Gummiring

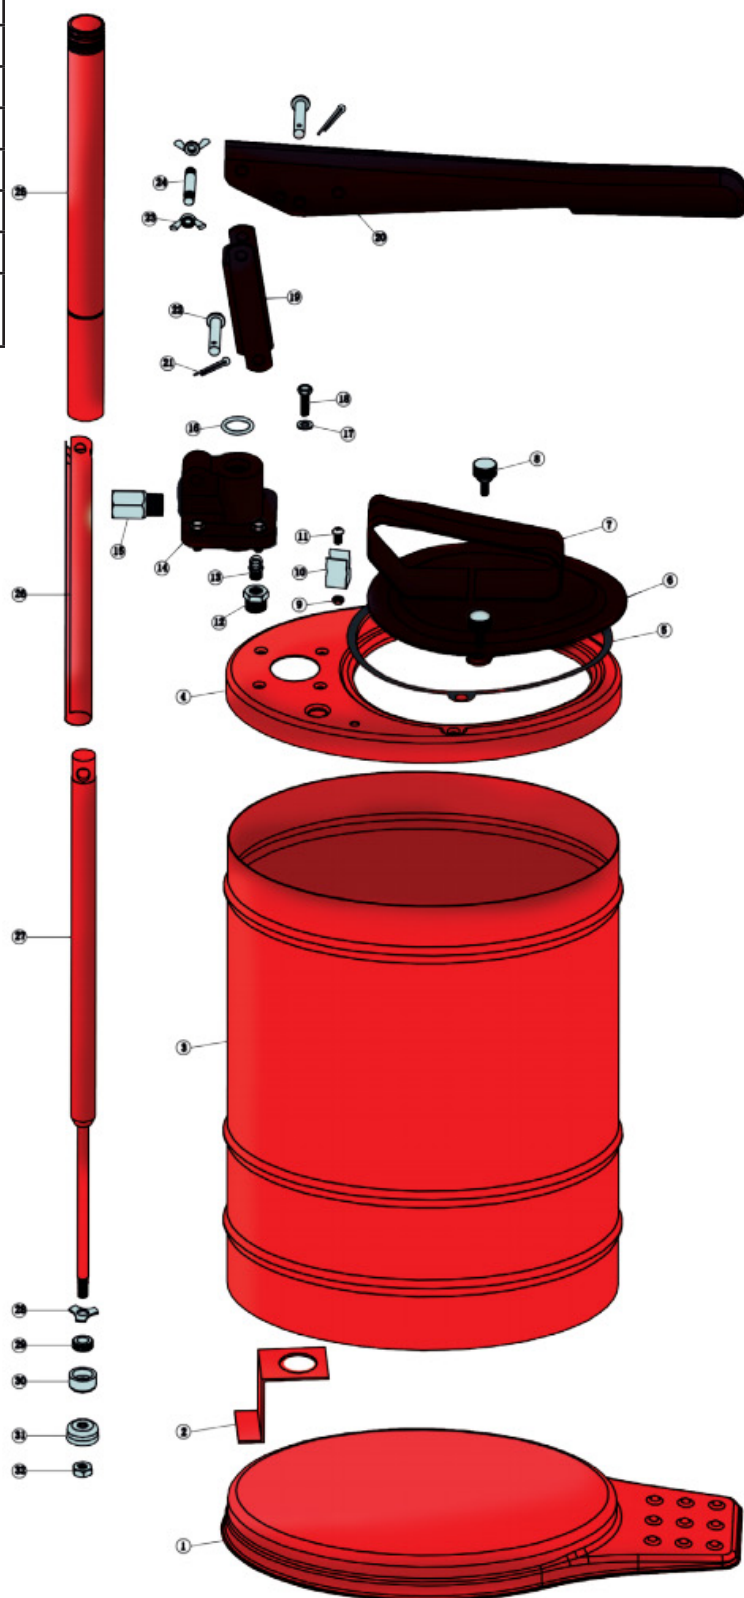

EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Maskindirektivet 2006/42/EC

ORIGINAL DEKLARATION

Vi, tillverkaren

Företag: Verktysboden Erfilux AB
Adress: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden
Telefon: +46-33-2026 53

intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt marknadsförd under varumärket PELA

Maskin: Oljesug & samlare, 80L
Typbeteckning: FF-6297 (MT-1711)
Artikelnummer: 511745

följer alla relevanta bestämmelser i enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EC

För att tillmötesgå ovan nämnt direktiv har följande harmoniserade standarder använts:

Standard:
EN ISO 12100:2010

Certifikatsnummer: 8600730


Denna produkt var CE märkt år: 2019

Person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen, och är etablerad i Europeiska gemenskapen:

Namn: Lars Edwardsson
Adress: Källbäckstrydsgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden


Denna deklaration gäller uteslutande för produkten i det utförande den placerades på marknaden och exkluderar komponenter som tillförs nu och/eller vid senare tillfälle av slutkunden.

Stad och land: Borås, Sverige Datum: 10/06/2019



Namn: Ted Berglund
Befattning: Purchasing Assistant

VERKTYGSBODEN



VERKTYGSBODEN

Verktgysboden Erfilux AB, Källbäckstrydsgatan 1, 50742 Borås